

(DE) ACHTUNG!

Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!

(EN) WARNING!

Before assembling, please read carefully the safety instructions!

(NL) LET OP!

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!

(FR) ATTENTION!

Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité

(IT) ATTENZIONE!

Prima di installare leggere attentamente l'avviso di sicurezza!

(ES) ATENCIÓN!

Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!

(PL) UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!

(FI) HUOMIO!

Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!

(CZ) POZOR!

Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!

(RU) ВНИМАНИЕ!

До начала монтажных работ внимательно прочтите эти указания по технике безопасности!

(GR) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!

(RO) ATENȚIUNE!

A se citi cu atenție indicațiile privind siguranța, înainte de începerea montării!

(BG) ВНИМАНИЕ!

Преди Да Започнете работите по монтажа прочетете Внимателно указанията за безопасност!

(TR) DİKKAT!

Montaja başlamadan önce güvenli talimatnamesini titizlikle okuyunuz!

(HU) FIGYELEM!

A szerelési munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!

(SV) OBS!

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!

(HR) POZOR!

Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!

(SL) POZOR!

Prosim, da pred zacetkom montaze, zaradi varnosti preberete vas navodila, ki so prilozena!

(SK) POZOR!

Pred tým ako začnete robiť montážne práce, prečítajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!

(PT) CUIDADO!

Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentamente os avisos de segurança!

(BA) POZOR!

Prije početka montaže molimo pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

(LT) DĖMESIO!

Norėdami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukcija!

(ET) HOIATUS!

Enne monteerimist lugege ohutusjuhised tähelepanelikult läbi!

(DA) OBS!

Læs sikkerhedsinformationen nøje, før du monterer produktet!

(NO) ADVARSEL!

Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!

(LV) UZMANĪBU!


Pirms montāžas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus!

(SR) UPOZORENJE!

Prije početka montaže, pažljivo pročitajte sigurnosne upute!


(UK) ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перед розбиранням, будь ласка, уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки!


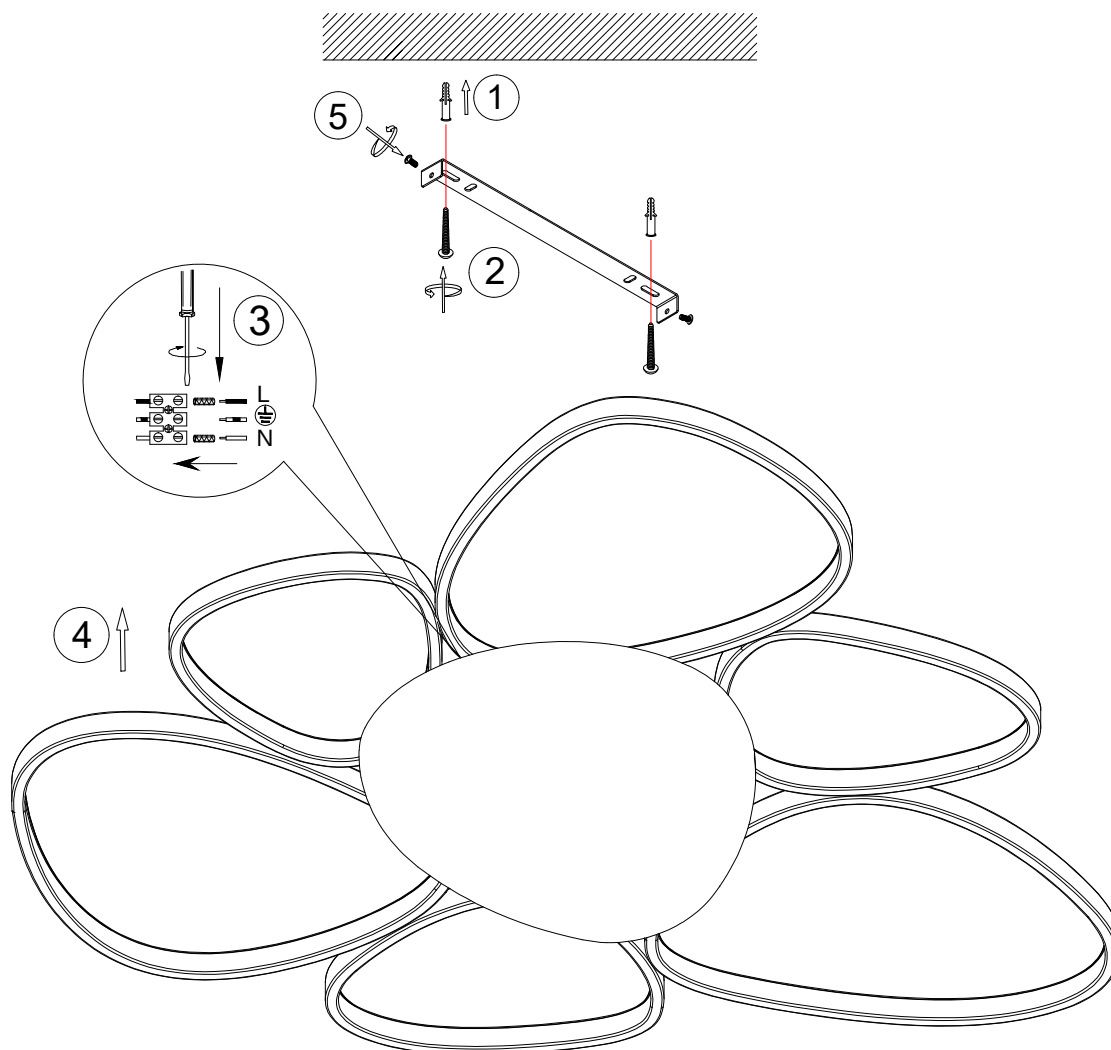


[93919RD]

230V~ 50Hz, 1x LED 36W




Frequency: 2,4 GHz
Power<100mW
Battery: 2 x AAA 1.5V

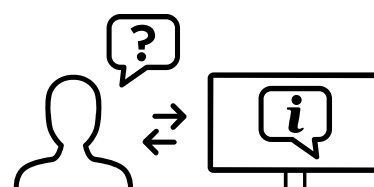

[trio-lighting.com/
691910731](http://trio-lighting.com/691910731)



DE	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n) F
EN	This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) F
NL	Dit product bevat lichtbron(nen) van energiezuinigheid, klasse(n) F
FR	Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacité énergétique F
IT	Questo prodotto contiene fonte/i luminosa/e della/e classe/i di efficienza energetica F
ES	Este producto cuenta con fuente(s) luminosas de eficiencia energética de clase(s) F
PL	Produkt zawiera źródła światła o klasie(-ach) efektywności energetycznej F
FI	Tämä tuote sisältää valolähteitä, joiden energiatehokkuusluokka (tai luokat) on (ovat) F
CZ	Světelný zdroj/světelné zdroje tohoto produktu je/Jsou v energetické třídě/energetických třídách F
RU	Это изделие содержит источники света с классом энергопотребления F
GR	Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός τάξης ενεργειακής απόδοσης F
RO	Acest produs conține sursă/surse de lumină cu clasă/clase de eficiență energetică F
BG	Този продукт съдържа светлинен(ни) източник(ци) с клас(ове) на енергийна ефективност F
TR	Bu üründe F enerji verimlilik sınıflarına ait ışık kaynakları bulunmaktadır
HU	Ez a termék F energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz
SV	Denna produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass(er) F
HR	Ovaj proizvod ima izvore svjetla energetske učinkovitosti klase F
SL	Ta izdelek vsebuje svetlobne vire razredov energijske učinkovitosti F
SK	Toto zariadenie obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F
PT	Este produto contém uma(s) fonte(s) de luz da(s) classe(s) de eficiência energética F
BA	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svjetlosti energetske efikasnosti klase(a) F
LT	Šiame gaminyje naudojamas šviesos šaltinis (-iai), priklausantis (-ys) energijos vartojimo efektyvumo klasei (-ėms) F
ET	See toode sisaldab F klassi(de) energiasäästlikkusega valgusallikat(id)
DA	Dette produkt indeholder lyskilde(r) af energimærkningsklassen(e) F
NO	Dette produktet inneholder lyskilde(r) til energieffektivitetsklassen(e) F
LV	Šis produkts satur enerģijas avota(-u) gaismas avotus(-us) F
SR	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svetlosti energetske efikasnosti klase(a) F
UK	Цей виріб містить джерела світла з класом енергоспоживання F

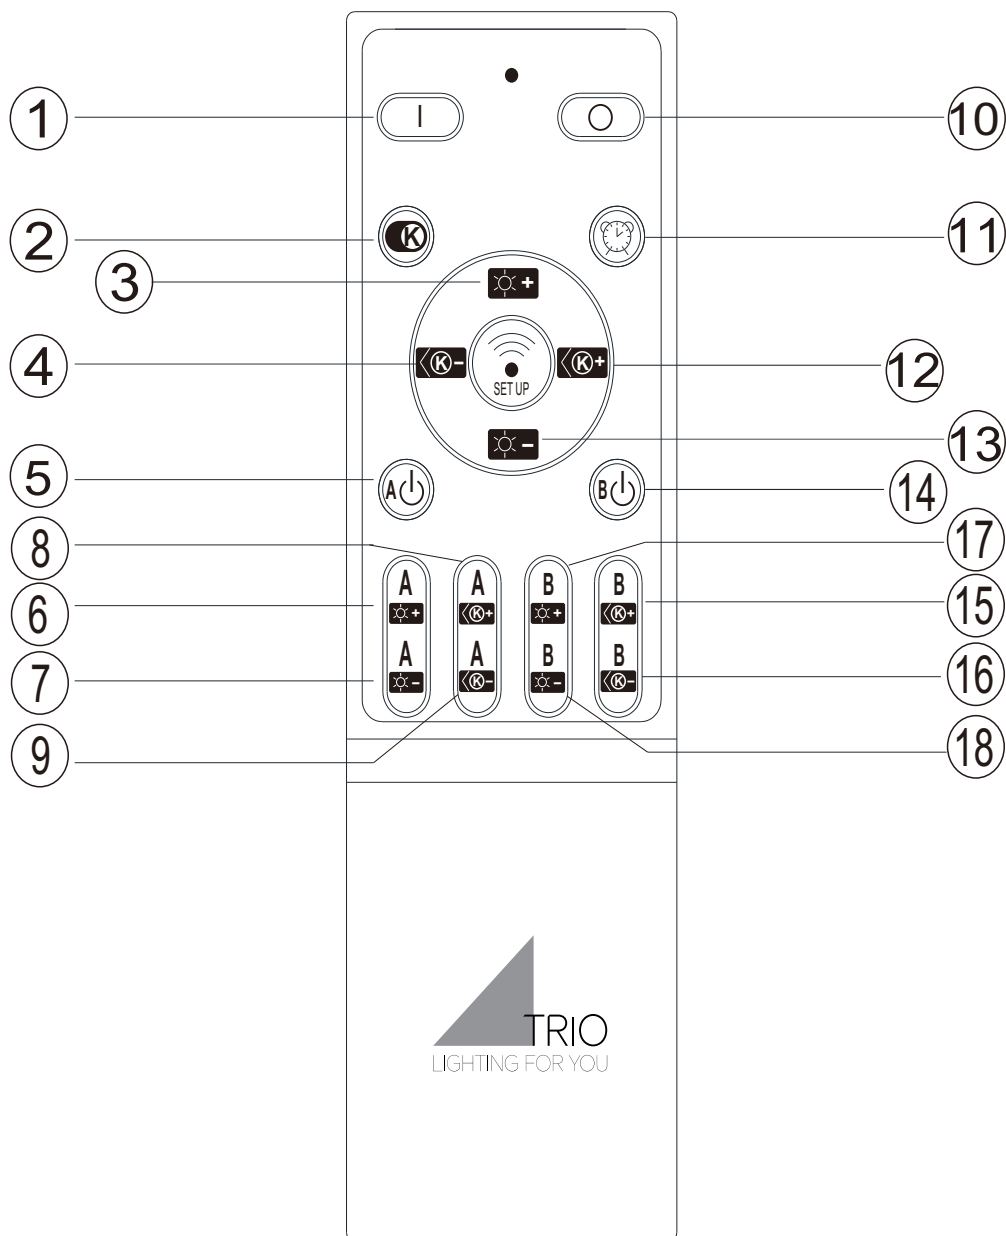

Funktionsbeschreibung mit Fernbedienung

Die beiliegende Fernbedienung kann universell für alle Leuchten dieses Typs verwendet werden. Das bedeutet auch, dass mehrere Leuchten mit der gleichen Fernbedienung gesteuert werden können. Die synchrone Steuerung von mehreren Leuchten ist nicht vorgesehen.

Bedienung der Fernbedienung

- 1.+ 10. A&B Ein/Aus
2. A&B 1. Schritt: 2700K/ 2. Schritt: 4000K/ 3. Schritt: 6500K
3. A&B Helligkeit erhöhen
4. + 12. A&B Lichtfarbe: Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird die wärmste bzw. kälteste Farbeinstellung schneller erreicht.
5. A Ein/Aus
6. A Helligkeit erhöhen
7. A Helligkeit reduzieren
8. + 9. A Lichtfarbe: Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird die wärmste bzw. kälteste Farbeinstellung schneller erreicht.
11. A&B Leuchte schaltet sich nach 30 Sekunden aus
13. A&B Helligkeit reduzieren
14. B Ein/Aus
15. + 16. B Lichtfarbe: Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird die wärmste bzw. kälteste Farbeinstellung schneller erreicht.
17. B Helligkeit erhöhen
18. B Helligkeit reduzieren

Description des fonctions avec la telecommande

La télécommande fournie peut être utilisée de manière universelle pour tous les luminaires de ce type. Cela signifie également que plusieurs luminaires peuvent être commandés avec la même télécommande. La commande synchrone de plusieurs luminaires n'est pas prévue.

Utilisation de la telecommande

- 1.+ 10. A&B Marche/Arrêt
2. A&B 1. Étape: 2700K/ 2. Étape: 4000K/ 3. Étape: 6500K
3. A&B Augmentez la luminosité
4. + 12. A&B Couleur de la lumière : le réglage se fait par étapes. Une courte pression permet de passer d'un niveau à l'autre. En appuyant en permanence sur la touche, on atteint plus rapidement le réglage de la couleur la plus chaude ou la plus froide.
5. A Marche/Arrêt
6. A Augmentez la luminosité
7. A Réduisez la luminosité
8. + 9. A Couleur de la lumière : le réglage se fait par étapes. Une courte pression permet de passer d'un niveau à l'autre. En appuyant en permanence sur la touche, on atteint plus rapidement le réglage de la couleur la plus chaude ou la plus froide.
11. A&B La lumière s'éteint après 30 secondes
13. A&B Réduisez la luminosité
14. B Marche/Arrêt
15. + 16. B Couleur de la lumière : le réglage se fait par étapes. Une courte pression permet de passer d'un niveau à l'autre. En appuyant en permanence sur la touche, on atteint plus rapidement le réglage de la couleur la plus chaude ou la plus froide.
17. B Augmentez la luminosité
18. B Réduisez la luminosité

Description of how the light works with the remote control unit

The enclosed remote control unit can be used universally for all lights of this type. This also means that several lights can be controlled with the same remote control unit. The synchrous controlling of several lights is not intended.

Operation of the remote control

- 1.+ 10. A&B On/Off
2. A&B 1. Step: 2700K/ 2. Step: 4000K/ 3. Step: 6500K
3. A&B Increase brightness
4. + 12. A&B Light color: The regulation takes place in stages. The individual levels can be controlled by briefly pressing the button. The warmest or coldest color setting is reached more quickly by pressing the key continuously.
5. A On/Off
6. A Increase brightness
7. A Reduce brightness
8. + 9. A Light color: The regulation takes place in stages. The individual levels can be controlled by briefly pressing the button. The warmest or coldest color setting is reached more quickly by pressing the key continuously.
11. A&B The light turns off after 30 seconds
13. A&B Reduce brightness
14. B On/Off
15. + 16. B Light color: The regulation takes place in stages. The individual levels can be controlled by briefly pressing the button. The warmest or coldest color setting is reached more quickly by pressing the key continuously.
17. B Increase brightness
18. B Reduce brightness

Beschrijving van hoe de lamp werkt met de afstandsbediening

De bijgevoegde afstandsbediening kan universeel worden gebruikt voor alle armaturen van dit type. Dit betekent ook dat meerdere armaturen met dezelfde afstandsbediening kunnen worden bediend. Synchrone aansturing van meerdere armaturen is niet de bedoeling.

Bediening van de afstandsbediening

- 1.+ 10. A&B Aan/Uit
2. A&B 1. Stap: 2700K/ 2. Stap: 4000K/ 3. Stap: 6500K
3. A&B Helderheid verhogen
4. + 12. A&B Lichtkleur: De lichtkleur wordt trapsgewijs geregeld. De afzonderlijke niveaus kunnen worden bediend door kort op de knop te drukken. De warmste of koudste kleurinstelling wordt sneller bereikt door de toets continu in te drukken.
5. A Aan/Uit
6. A Helderheid verhogen
7. A Helderheid verlagen
8. + 9. A Lichtkleur: De lichtkleur wordt trapsgewijs geregeld. De afzonderlijke niveaus kunnen worden bediend door kort op de knop te drukken. De warmste of koudste kleurinstelling wordt sneller bereikt door de toets continu in te drukken.
11. A&B Het licht gaat na 30 seconden uit
13. A&B Helderheid verlagen
14. B Aan/Uit
15. + 16. B Lichtkleur: De lichtkleur wordt trapsgewijs geregeld. De afzonderlijke niveaus kunnen worden bediend door kort op de knop te drukken. De warmste of koudste kleurinstelling wordt sneller bereikt door de toets continu in te drukken.
17. B Helderheid verhogen
18. B Helderheid verlagen

Descrizione del funzionamento con telecomando

Il telecomando in dotazione può essere utilizzato universalmente per tutti gli apparecchi di questo tipo. Ciò significa anche che è possibile controllare più apparecchi con lo stesso telecomando. Non è previsto il controllo sincrono di più apparecchi.

Uso del telecomando

- 1.+ 10. A&B Acceso/Spento
- 2. A&B 1. Passo: 2700K/ 2. Passo: 4000K/ 3. Passo: 6500K
- 3. A&B Aumenta la luminosità
- 4. + 12. A&B Colore della luce: il colore della luce viene regolato per gradi. I singoli livelli possono essere controllati premendo brevemente il pulsante. L'impostazione del colore più caldo o più freddo si raggiunge più rapidamente premendo continuamente il pulsante.

- 5. A Acceso/Spento
- 6. A Aumenta la luminosità
- 7. A Riduci la luminosità
- 8. + 9. A Colore della luce: il colore della luce viene regolato per gradi. I singoli livelli possono essere controllati premendo brevemente il pulsante. L'impostazione del colore più caldo o più freddo si raggiunge più rapidamente premendo continuamente il pulsante.

- 11. A&B La luce si spegne dopo 30 secondi
- 13. A&B Riduci la luminosità
- 14. B Acceso/Spento
- 15. + 16. B Colore della luce: il colore della luce viene regolato per gradi. I singoli livelli possono essere controllati premendo brevemente il pulsante. L'impostazione del colore più caldo o più freddo si raggiunge più rapidamente premendo continuamente il pulsante.

- 17. B Aumenta la luminosità
- 18. B Riduci la luminosità

Descripción funcional con mando a distancia

El mando a distancia adjunto puede utilizarse de forma universal para todas las luminarias de este tipo. Esto también significa que se pueden controlar varias luminarias con el mismo mando a distancia. No está previsto el control sincronizado de varias luminarias.

Manejo del mando a distancia

- 1.+ 10. A&B Encendido/Apagado
- 2. A&B 1. Paso: 2700K/ 2. Paso: 4000K/ 3. Paso: 6500K
- 3. A&B Aumenta el brillo
- 4. + 12. A&B Color de la luz: el color de la luz se regula por etapas. Los niveles individuales pueden controlarse pulsando brevemente el botón. El ajuste de color más cálido o más frío se alcanza más rápidamente pulsando el botón de forma continua.

- 5. A Encendido/Apagado
- 6. A Aumenta el brillo
- 7. A Reduce el brillo
- 8. + 9. A Color de la luz: el color de la luz se regula por etapas. Los niveles individuales pueden controlarse pulsando brevemente el botón. El ajuste de color más cálido o más frío se alcanza más rápidamente pulsando el botón de forma continua.

- 11. A&B La luz se apaga después de 30 segundos.
- 13. A&B Reduce el brillo
- 14. B Encendido/Apagado
- 15. + 16. B Color de la luz: el color de la luz se regula por etapas. Los niveles individuales pueden controlarse pulsando brevemente el botón. El ajuste de color más cálido o más frío se alcanza más rápidamente pulsando el botón de forma continua.

- 17. B Aumenta el brillo
- 18. B Reduce el brillo

Opis działania światła z pilotem

Załączony pilot może być stosowany uniwersalnie do wszystkich opraw tego typu. Oznacza to również, że za pomocą tego samego pilota można sterować kilkoma oprawami. Synchroniczne sterowanie kilkoma oprawami nie jest przewidziane.

Działanie pilota

- 1.+ 10. A&B Włączanie/Wyłączanie
- 2. A&B 1. Krok: 2700K/ 2. Krok: 4000K/ 3. Krok: 6500K
- 3. A&B Zwiększanie jasności
- 4. + 12. A&B Barwa światła: Barwa światła regulowana jest etapowo. Poszczególnymi poziomami można sterować poprzez krótkie naciśnięcie przycisku. Najcieplejsze lub najzimniejsze ustawienie koloru osiąga się szybciej poprzez ciągłe naciskanie przycisku.

- 5. A Włączanie/Wyłączanie
- 6. A Zwiększanie jasności
- 7. A Zmniejszanie jasności
- 8. + 9. A Barwa światła: Barwa światła regulowana jest etapowo. Poszczególnymi poziomami można sterować poprzez krótkie naciśnięcie przycisku. Najcieplejsze lub najzimniejsze ustawienie koloru osiąga się szybciej poprzez ciągłe naciskanie przycisku.

- 11. A&B Światło wyłącza się po 30 sekundach
- 13. A&B Zmniejszanie jasności
- 14. B Włączanie/Wyłączanie
- 15. + 16. B Barwa światła: Barwa światła regulowana jest etapowo. Poszczególnymi poziomami można sterować poprzez krótkie naciśnięcie przycisku. Najcieplejsze lub najzimniejsze ustawienie koloru osiąga się szybciej poprzez ciągłe naciskanie przycisku.

- 17. B Zwiększanie jasności
- 18. B Zmniejszanie jasności

Kuvasus siittä, miten valaisin toimii kaukosäätimen kanssa

Oheista kaukosäädintä voidaan käyttää yleisesti kaikkiin tämäntyyppisiin valaisimiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että samalla kaukosäätimellä voidaan ohjata useita valaisimia. Useiden valaisimien synkronista ohjausta ei ole tarkoitettu.

Kaukosäätimen käyttö

- 1.+ 10. A&B Päälle/Pois
- 2. A&B 1. Vaihe: 2700K/ 2. Vaihe: 4000K/ 3. Vaihe: 6500K
- 3. A&B Lisää kirkkautta
- 4. + 12. A&B Valon väri: Valon väriä säädetään vaiheittain. Yksittäisiä tasoja voidaan ohjata painamalla lyhyesti painiketta. Lämpimin tai kylmin väriasetus saavutetaan nopeammin painamalla painiketta jatkuvasti.

- 5. A Päälle/Pois
- 6. A Lisää kirkkautta
- 7. A Vähennä kirkkautta
- 8. + 9. A Valon väri: Valon väriä säädetään vaiheittain. Yksittäisiä tasoja voidaan ohjata painamalla lyhyesti painiketta. Lämpimin tai kylmin väriasetus saavutetaan nopeammin painamalla painiketta jatkuvasti.

- 11. A&B Valo sammuu 30 sekunnin kuluttua
- 13. A&B Vähennä kirkkautta
- 14. B Päälle/Pois
- 15. + 16. B Valon väri: Valon väriä säädetään vaiheittain. Yksittäisiä tasoja voidaan ohjata painamalla lyhyesti painiketta. Lämpimin tai kylmin väriasetus saavutetaan nopeammin painamalla painiketta jatkuvasti.

- 17. B Lisää kirkkautta
- 18. B Vähennä kirkkautta

Popis toho, jak světlo funguje s jednotkou dálkového ovládání

Příložené dálkové ovládání lze použít univerzálně pro všechna svítidla tohoto typu. To také znamená, že jedním dálkovým ovladačem lze ovládat několik svítidel. Synchronní ovládání několika svítidel není určeno.

Funkce dálkového ovladače

- 1.+ 10. A&B Zapnuto/Vypnuto
- 2. A&B 1. Krok: 2700K/ 2. Krok: 4000K/ 3. Krok: 6500K
- 3. A&B Zvýšit jas
- 4. + 12. A&B Barva světla: Barva světla se reguluje postupně. Jednotlivé úrovně lze ovládat krátkým stisknutím tlačítka. Nejteplejšího nebo nejstudenějšího barevného nastavení dosáhnete rychleji, pokud tlačítko stisknete nepřetržitě.

- 5. A Zapnuto/Vypnuto
- 6. A Zvýšit jas
- 7. A Snížit jas
- 8. + 9. A Barva světla: Barva světla se reguluje postupně. Jednotlivé úrovně lze ovládat krátkým stisknutím tlačítka. Nejteplejšího nebo nejstudenějšího barevného nastavení dosáhnete rychleji, pokud tlačítko stisknete nepřetržitě.

- 11. A&B Světlo zhasne po 30 sekundách
- 13. A&B Snížit jas
- 14. B Zapnuto/Vypnuto
- 15. + 16. B Barva světla: Barva světla se reguluje postupně. Jednotlivé úrovně lze ovládat krátkým stisknutím tlačítka. Nejteplejšího nebo nejstudenějšího barevného nastavení dosáhnete rychleji, pokud tlačítko stisknete nepřetržitě.

- 17. B Zvýšit jas
- 18. B Snížit jas

Описание работы светильника с пультом дистанционного управления

Прилагаемый пульт дистанционного управления может использоваться универсально для всех светильников этого типа. Это также означает, что с помощью одного пульта можно управлять несколькими светильниками. Синхронное управление несколькими светильниками не предусмотрено.

Порядок работы с пультом дистанционного управления

- 1.+ 10. A&B Вкл./Выкл.
- 2. A&B 1. Шаг: 2700K/ 2. Шаг: 4000K/ 3. Шаг: 6500K
- 3. A&B Увеличить яркость
- 4. + 12. A&B Цвет света: Цвет света регулируется поэтапно. Управление отдельными уровнями осуществляется кратковременным нажатием кнопки. Самая теплая или самая холодная цветовая настройка достигается быстрее при непрерывном нажатии кнопки

- 5. A Вкл./Выкл.
- 6. A Увеличить яркость
- 7. A Уменьшить яркость
- 8. + 9. A Цвет света: Цвет света регулируется поэтапно. Управление отдельными уровнями осуществляется кратковременным нажатием кнопки. Самая теплая или самая холодная цветовая настройка достигается быстрее при непрерывном нажатии кнопки

- 11. A&B Свет выключается через 30 секунд
- 13. A&B Уменьшить яркость
- 14. B Вкл./Выкл.
- 15. + 16. B Цвет света: Цвет света регулируется поэтапно. Управление отдельными уровнями осуществляется кратковременным нажатием кнопки. Самая теплая или самая холодная цветовая настройка достигается быстрее при непрерывном нажатии кнопки

- 17. B Увеличить яркость
- 18. B Уменьшить яркость

Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του φωτιστικού σώματος με την μονάδα απομακρυσμένου ελέγχου

Το ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθολικά για όλα τα φωτιστικά αυτού του τύπου. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πολλά φωτιστικά μπορούν να ελεγχθούν με το ίδιο τηλεχειριστήριο. Δεν προβλέπεται ο σύγχρονος έλεγχος πολλών φωτιστικών σωμάτων.

Λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

- 1.+ 10. A&B Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- 2. A&B 1. Βήμα: 2700K/ 2. Βήμα: 4000K/ 3. Βήμα: 6500K
- 3. A&B Αύξηση φωτεινότητας
- 4. + 12. A&B Χρώμα φωτός: Το χρώμα του φωτός ρυθμίζεται σταδιακά. Τα επιμέρους επίπεδα μπορούν να ελεγχθούν με σύντομο πάτημα του κουμπιού. Η θερμότερη ή η ψυχρότερη ρύθμιση χρώματος επιτυγχάνεται ταχύτερα με συνεχές πάτημα του κουμπιού.

- 5. A Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- 6. A Αύξηση φωτεινότητας
- 7. A Μείωση φωτεινότητας
- 8. + 9. A Χρώμα φωτός: Το χρώμα του φωτός ρυθμίζεται σταδιακά. Τα επιμέρους επίπεδα μπορούν να ελεγχθούν με σύντομο πάτημα του κουμπιού. Η θερμότερη ή η ψυχρότερη ρύθμιση χρώματος επιτυγχάνεται ταχύτερα με συνεχές πάτημα του κουμπιού.

- 11. A&B Το φως σβήνει μετά από 30 δευτερόλεπτα
- 13. A&B Μείωση φωτεινότητας
- 14. B Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- 15. + 16. B Χρώμα φωτός: Το χρώμα του φωτός ρυθμίζεται σταδιακά. Τα επιμέρους επίπεδα μπορούν να ελεγχθούν με σύντομο πάτημα του κουμπιού. Η θερμότερη ή η ψυχρότερη ρύθμιση χρώματος επιτυγχάνεται ταχύτερα με συνεχές πάτημα του κουμπιού.

- 17. B Αύξηση φωτεινότητας
- 18. B Μείωση φωτεινότητας

Descrierea modului în care funcționează lampa cu unitatea de control la distanță (telecomandă)

Telecomanda inclusă poate fi utilizată în mod universal pentru toate corpurile de iluminat de acest tip. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că mai multe corpuri de iluminat pot fi controlate cu aceeași telecomandă. Nu este prevăzută o comandă sincronă a mai multor corpuri de iluminat.

Utilizarea telecomenzii

- 1.+ 10. A&B Pornit/Oprit
- 2. A&B 1. Pasul: 2700K/ 2. Pasul: 4000K/ 3. Pasul: 6500K
- 3. A&B Creștere luminozitatea
- 4. + 12. A&B Culoarea luminii: Culoarea luminii este reglată în etape. Nivelurile individuale pot fi controlate prin apăsarea scurtă a butonului. Cea mai caldă sau cea mai rece setare a culorii este atinsă mai rapid prin apăsarea continuă a butonului.

- 5. A Pornit/Oprit
- 6. A Creștere luminozitatea
- 7. A Micșorare luminozitatea
- 8. + 9. A Culoarea luminii: Culoarea luminii este reglată în etape. Nivelurile individuale pot fi controlate prin apăsarea scurtă a butonului. Cea mai caldă sau cea mai rece setare a culorii este atinsă mai rapid prin apăsarea continuă a butonului.

- 11. A&B Lumina se stinge după 30 de secunde
- 13. A&B Micșorare luminozitatea
- 14. B Pornit/Oprit
- 15. + 16. B Culoarea luminii: Culoarea luminii este reglată în etape. Nivelurile individuale pot fi controlate prin apăsarea scurtă a butonului. Cea mai caldă sau cea mai rece setare a culorii este atinsă mai rapid prin apăsarea continuă a butonului.

- 17. B Creștere luminozitatea
- 18. B Micșorare luminozitatea

Описание как работи осветлението с дистанционното управление

Приложеното дистанционно управление може да се използва универсално за всички осветителни тела от този тип. Това също така означава, че няколко осветителни тела могат да бъдат управлявани с едно и също дистанционно управление. Синхронното управление на няколко осветителни тела не е предвидено.

Работа с дистанционното управление

1.+ 10. A&B Включено/Изключено

2. A&B 1. Стъпка: 2700K/ 2. Стъпка: 4000K/ 3. Стъпка: 6500K

3. A&B Увеличаване на яркостта

4. + 12. A&B Цвят на светлината: Цветът на светлината се регулира поетапно. Отделните нива могат да се управляват чрез кратко натискане на бутона. Най-топлата или най-студената цвeтова настройка се постига по-бързо чрез продължително натискане на бутона.

5. A Включено/Изключено

6. A Увеличаване на яркостта

7. A Намаляване на яркостта

8. + 9. A Цвят на светлината: Цветът на светлината се регулира поетапно. Отделните нива могат да се управляват чрез кратко натискане на бутона. Най-топлата или най-студената цвeтова настройка се постига по-бързо чрез продължително натискане на бутона.

11. A&B Светлината се изключва след 30 секунди

13. A&B Намаляване на яркостта

14. B Включено/Изключено

15. + 16. B Цвят на светлината: Цветът на светлината се регулира поетапно. Отделните нива могат да се управляват чрез кратко натискане на бутона. Най-топлата или най-студената цвeтова настройка се постига по-бързо чрез продължително натискане на бутона.

17. B Увеличаване на яркостта

18. B Намаляване на яркостта

A lámpatest távvezérlővel való használatának bemutatása

A mellékelt távirányító univerzálisan használható az összes ilyen típusú lámpatesthez. Ez azt is jelenti, hogy több lámpatest is vezérelhető ugyanazzal a távirányítóval. Több lámpatest szinkron vezérlése nem tervezett.

A távvezérlő használata

1.+ 10. A&B Be/Ki

2. A&B 1. Lépés: 2700K/ 2. Lépés: 4000K/ 3. Lépés: 6500K

3. A&B Fényerő növelése

4. + 12. A&B Fényszín: A fény színe fokozatosan szabályozható. Az egyes szintek a gomb rövid megnyomásával vezérelhetők. A legmelegebb vagy leghidegebb színbeállítás gyorsabban elérhető a gomb folyamatos nyomva tartásával.

5. A Be/Ki

6. A Fényerő növelése

7. A Fényerő csökkentése

8. + 9. A Fényszín: A fény színe fokozatosan szabályozható. Az egyes szintek a gomb rövid megnyomásával vezérelhetők. A legmelegebb vagy leghidegebb színbeállítás gyorsabban elérhető a gomb folyamatos nyomva tartásával.

11. A&B A lámpa 30 másodperc múlva kialszik

13. A&B Fényerő csökkentése

14. B Be/Ki

15. + 16. B Fényszín: A fény színe fokozatosan szabályozható. Az egyes szintek a gomb rövid megnyomásával vezérelhetők. A legmelegebb vagy leghidegebb színbeállítás gyorsabban elérhető a gomb folyamatos nyomva tartásával.

17. B Fényerő növelése

18. B Fényerő csökkentése

Işığın uzaktan kumanda ünitesiyle nasıl çalıştığının açıklaması

Ekteki uzaktan kumanda, bu tipteki tüm armatürler için evrensel olarak kullanılabilir. Bu aynı zamanda birden fazla armatürün aynı uzaktan kumanda ile kontrol edilebileceği anlamına gelir. Birkaç armatürün senkronize kontrolü amaçlanmamıştır.

Uzaktan kumandanın çalışması

1.+ 10. A&B Açık/Kapalı

2. A&B 1. Aşama: 2700K/ 2. Aşama: 4000K/ 3. Aşama: 6500K

3. A&B Parlaklığı artır

4. + 12. A&B Işık rengi: Işık rengi aşamalı olarak düzenlenir. Münferit seviyeler düğmeye kısaca basılarak kontrol edilebilir. Düğmeye sürekli basarak en sıcak veya en soğuk renk ayarına daha hızlı ulaşılır.

5. A Açık/Kapalı

6. A Parlaklığı artır

7. A Parlaklığı azalt

8. + 9. A Işık rengi: Işık rengi aşamalı olarak düzenlenir. Münferit seviyeler düğmeye kısaca basılarak kontrol edilebilir. Düğmeye sürekli basarak en sıcak veya en soğuk renk ayarına daha hızlı ulaşılır.

11. A&B Işık 30 saniye sonra söner

13. A&B Parlaklığı azalt

14. B Açık/Kapalı

15. + 16. B Işık rengi: Işık rengi aşamalı olarak düzenlenir. Münferit seviyeler düğmeye kısaca basılarak kontrol edilebilir. Düğmeye sürekli basarak en sıcak veya en soğuk renk ayarına daha hızlı ulaşılır.

17. B Parlaklığı artır

18. B Parlaklığı azalt

Beskrivning av hur lampan fungerar med fjärrkontrollen

Den medföljande fjärrkontrollen kan användas universellt för alla lampor av denna typ. Detta innebär också att flera lampor kan styras med samma fjärrkontroll. Den synkrona styrningen av flera lampor är inte avsedd.

Hur du använder fjärrkontrollen

1.+ 10. A&B På/Av

2. A&B 1. Steg: 2700K/ 2. Steg: 4000K/ 3. Steg: 6500K

3. A&B Öka ljusstyrkan

4. + 12. A&B Ljutfärg: Ljutfärgen regleras stegvis. De enskilda nivåerna kan styras genom att trycka kort på knappen. Den varmaste eller kallaste färginställningen uppnås snabbare om du trycker på knappen kontinuerligt.

5. A På/Av

6. A Öka ljusstyrkan

7. A Minska ljusstyrkan

8. + 9. A Ljutfärg: Ljutfärgen regleras stegvis. De enskilda nivåerna kan styras genom att trycka kort på knappen. Den varmaste eller kallaste färginställningen uppnås snabbare om du trycker på knappen kontinuerligt.

11. A&B Lampan släcks efter 30 sekunder

13. A&B Minska ljusstyrkan

14. B På/Av

15. + 16. B Ljutfärg: Ljutfärgen regleras stegvis. De enskilda nivåerna kan styras genom att trycka kort på knappen. Den varmaste eller kallaste färginställningen uppnås snabbare om du trycker på knappen kontinuerligt.

17. B Öka ljusstyrkan

18. B Minska ljusstyrkan

Opis rada svjetiljke s daljinskim upravljačem

Priloženi daljinski upravljač može se univerzalno koristiti za sva svjetla ove vrste. To također znači da se nekoliko svjetala može kontrolirati istim daljinskim upravljačem. Sinkrono upravljanje nekoliko svjetala nije predviđeno.

Rad daljinskog upravljača

- 1.+ 10. A&B Uključi/Isključi
- 2. A&B 1. Korak: 2700K/ 2. Korak: 4000K/ 3. Korak: 6500K
- 3. A&B Povećaj svjetlinu
- 4. + 12. A&B Svijetla boja: Regulacija se odvija u fazama. Pojedinačni stupnjevi mogu se kontrolirati kratkim pritiskom. Postavka najtoplije ili najhladnije boje postiže se brže kontinuiranim pritiskom na gumb.
- 5. A Uključi/Isključi
- 6. A Povećaj svjetlinu
- 7. A Smanji svjetlinu
- 8. + 9. A Svijetla boja: Regulacija se odvija u fazama. Pojedinačni stupnjevi mogu se kontrolirati kratkim pritiskom. Postavka najtoplije ili najhladnije boje postiže se brže kontinuiranim pritiskom na gumb.
- 11. A&B Svetlo se isključuje nakon 30 sekundi
- 13. A&B Smanji svjetlinu
- 14. B Uključi/Isključi
- 15. + 16. B Svijetla boja: Regulacija se odvija u fazama. Pojedinačni stupnjevi mogu se kontrolirati kratkim pritiskom. Postavka najtoplije ili najhladnije boje postiže se brže kontinuiranim pritiskom na gumb.
- 17. B Povećaj svjetlinu
- 18. B Smanji svjetlinu

Opis delovanja luči z enoto za daljinsko upravljanje

Priloženi daljinski upravljalnik se lahko uporablja univerzalno za vse luči te vrste. To tudi pomeni, da je mogoče z istim daljinskim upravljalnikom upravljati več luči. Sinhrono krmiljenje več luči ni predvideno.

Delovanje daljinskega upravljalnika

- 1.+ 10. A&B Vklop/Izklop
- 2. A&B 1. korak: 2700K/ 2. korak: 4000K/ 3. korak: 6500K
- 3. A&B Povečajte svetlost
- 4. + 12. A&B Svetla barva: Regulacija poteka stopenjsko. Posamezne stopnje lahko upravljate s kratkim pritiskom. Nastavitev najtoplejše ali najhladnejše barve dosežete hitreje z neprekinjenim pritiskom na gumb.
- 5. A Vklop/Izklop
- 6. A Povečajte svetlost
- 7. A Zmanjšajte svetlost
- 8. + 9. A Svetla barva: Regulacija poteka stopenjsko. Posamezne stopnje lahko upravljate s kratkim pritiskom. Nastavitev najtoplejše ali najhladnejše barve dosežete hitreje z neprekinjenim pritiskom na gumb.
- 11. A&B Lučka se ugasne po 30 sekundah
- 13. A&B Zmanjšajte svetlost
- 14. B Vklop/Izklop
- 15. + 16. B Svetla barva: Regulacija poteka stopenjsko. Posamezne stopnje lahko upravljate s kratkim pritiskom. Nastavitev najtoplejše ali najhladnejše barve dosežete hitreje z neprekinjenim pritiskom na gumb.
- 17. B Povečajte svetlost
- 18. B Zmanjšajte svetlost

Popis toho, ako svetlo funguje s diaľkovým ovládačom

Pribalený diaľkový ovládač je možné použiť univerzálne pre všetky svetlá tohto typu. To tiež znamená, že jedným diaľkovým ovládačom možno ovládať niekoľko svetiel. Synchronné ovládanie viacerých svetiel nie je určené.

Obsluha diaľkového ovládača

- 1.+ 10. A&B Zapnutie/vypnutie
- 2. A&B 1. Krok: 2700K/ 2. Krok: 4000K/ 3. Krok: 6500K
- 3. A&B Zvýšenie jasu
- 4. + 12. A&B Farba svetla: Regulácia prebieha po etapách. Jednotlivé stupne je možné ovládať krátkym stlačením. Najteplejšie alebo najchladnejšie nastavenie farieb sa dosiahne rýchlejšie nepretržitým stlačením tlačidla.
- 5. A Zapnutie/vypnutie
- 6. A Zvýšenie jasu
- 7. A Zníženie jasu
- 8. + 9. A Farba svetla: Regulácia prebieha po etapách. Jednotlivé stupne je možné ovládať krátkym stlačením. Najteplejšie alebo najchladnejšie nastavenie farieb sa dosiahne rýchlejšie nepretržitým stlačením tlačidla.
- 11. A&B Svetlo sa vypne po 30 sekundách
- 13. A&B Zníženie jasu
- 14. B Zapnutie/vypnutie
- 15. + 16. B Farba svetla: Regulácia prebieha po etapách. Jednotlivé stupne je možné ovládať krátkym stlačením. Najteplejšie alebo najchladnejšie nastavenie farieb sa dosiahne rýchlejšie nepretržitým stlačením tlačidla.
- 17. B Zvýšenie jasu
- 18. B Zníženie jasu

Descrição de como a luz funciona com a unidade de controlo remoto

O controle remoto incluído pode ser usado universalmente para todas as luzes deste tipo. Isso também significa que várias luzes podem ser controladas com o mesmo controle remoto. O controle síncrono de várias luzes não se destina.

Operação do controlo remoto

- 1.+ 10. A&B Ligar/Desligar
- 2. A&B 1. Passo: 2700K/ 2. Passo: 4000K/ 3. Passo: 6500K
- 3. A&B Aumentar a luminosidade
- 4. + 12. A&B Cor clara: A regulagem ocorre em etapas. Os estágios individuais podem ser controlados pressionando brevemente. A configuração de cor mais quente ou mais fria é alcançada mais rapidamente pressionando continuamente o botão.
- 5. A Ligar/Desligar
- 6. A Aumentar a luminosidade
- 7. A Diminuir a luminosidade
- 8. + 9. A Cor clara: A regulagem ocorre em etapas. Os estágios individuais podem ser controlados pressionando brevemente. A configuração de cor mais quente ou mais fria é alcançada mais rapidamente pressionando continuamente o botão.
- 11. A&B A luz apaga após 30 segundos
- 13. A&B Diminuir a luminosidade
- 14. B Ligar/Desligar
- 15. + 16. B Cor clara: A regulagem ocorre em etapas. Os estágios individuais podem ser controlados pressionando brevemente. A configuração de cor mais quente ou mais fria é alcançada mais rapidamente pressionando continuamente o botão.
- 17. B Aumentar a luminosidade
- 18. B Diminuir a luminosidade

Opis kako svjetlo radi sa daljinskim upravljačem

Priloženi daljinski upravljač može se univerzalno koristiti za sva svjetla ovog tipa. To također znači da se nekoliko svjetala može kontrolisati istim daljinskim upravljačem. Sinhrona kontrola nekoliko svjetala nije predviđena.

Rad sa daljinskim upravljačem

- 1.+ 10. A&B Uključi/isključi
- 2. A&B 1. Korak: 2700K/ 2. Korak: 4000K/ 3. 6500K
- 3. A&B Povećajte osvjetljenost
- 4. + 12. A&B Boja svjetla: Regulacija se odvija u fazama. Pojedinačne faze se mogu kontrolisati kratkim pritiskom. Najtoplija ili najhladnija postavka boje se postiže brže neprekidnim pritiskom na dugme.
- 5. A Uključi/isključi
- 6. A Povećajte osvjetljenost
- 7. A Smanjite osvjetljenost
- 8. + 9. A Boja svjetla: Regulacija se odvija u fazama. Pojedinačne faze se mogu kontrolisati kratkim pritiskom. Najtoplija ili najhladnija postavka boje se postiže brže neprekidnim pritiskom na dugme.
- 11. A&B Lampica se isključuje nakon 30 sekundi
- 13. A&B Smanjite osvjetljenost
- 14. B Uključi/isključi
- 15. + 16. B Boja svjetla: Regulacija se odvija u fazama. Pojedinačne faze se mogu kontrolisati kratkim pritiskom. Najtoplija ili najhladnija postavka boje se postiže brže neprekidnim pritiskom na dugme.
- 17. B Povećajte osvjetljenost
- 18. B Smanjite osvjetljenost

Valgusti kasutamine kauguhtimispuldi kasutamisel

Kaasasolevat kauguhtimispuhti saab universaalselt kasutada kõigi seda tüüpi tulede jaoks. See tähendab ka seda, et sama puldiga saab juhtida mitut valgustit. Mitme tule sünkroonjuhtimine pole ette nähtud.

Kauguhtimispuldi kasutamine

- 1.+ 10. A&B Sisse/Välja
- 2. A&B 1. Samm: 2700K/ 2. Samm: 4000K/ 3. Samm: 6500K
- 3. A&B Suurendage heledust
- 4. + 12. A&B Hele värv: reguleerimine toimub etapiviisiliselt. Üksikuid etappe saab juhtida, vajutades lühidalt. Kõige soojem või külmem värviseade saavutatakse kiiremini, kui vajutate nuppu pidevalt.
- 5. A Sisse/Välja
- 6. A Suurendage heledust
- 7. A Vähendage heledust
- 8. + 9. A Hele värv: reguleerimine toimub etapiviisiliselt. Üksikuid etappe saab juhtida, vajutades lühidalt. Kõige soojem või külmem värviseade saavutatakse kiiremini, kui vajutate nuppu pidevalt.
- 11. A&B Valgus kustub 30 sekundi pärast
- 13. A&B Vähendage heledust
- 14. B Sisse/Välja
- 15. + 16. B Hele värv: reguleerimine toimub etapiviisiliselt. Üksikuid etappe saab juhtida, vajutades lühidalt. Kõige soojem või külmem värviseade saavutatakse kiiremini, kui vajutate nuppu pidevalt.
- 17. B Suurendage heledust
- 18. B Vähendage heledust

Aprašymas, kaip šviesa veikia su nuotolinio valdymo pultu

Komplekte esantis nuotolinio valdymo pultas gali būti universaliai naudojamas visoms šio tipo šviesoms. Tai taip pat reiškia, kad tuo pačiu nuotolinio valdymo pultu galima valdyti kelias šviesas. Sinchroninis kelių žibintų valdymas nėra skirtas.

Nuotolinio pulto valdymas

- 1.+ 10. A&B Įjungti/Išjungti
- 2. A&B 1. žingsnis: 2700K/ 2. žingsnis: 4000K/ 3. žingsnis: 6500K
- 3. A&B Ryškumo padidinimas
- 4. + 12. A&B Šviesos spalva: reguliavimas vyksta etapais. Atskirus etapus galima valdyti trumpai paspaudus. Šilčiausias arba šalčiausias spalvos nustatymas pasiekiamas greičiau nuolat spaudžiant mygtuką.
- 5. A Įjungti/Išjungti
- 6. A Ryškumo padidinimas
- 7. A Ryškumo sumažinimas
- 8. + 9. A Šviesos spalva: reguliavimas vyksta etapais. Atskirus etapus galima valdyti trumpai paspaudus. Šilčiausias arba šalčiausias spalvos nustatymas pasiekiamas greičiau nuolat spaudžiant mygtuką.
- 11. A&B Šviesa išsijungia po 30 sekundžių
- 13. A&B Ryškumo sumažinimas
- 14. B Įjungti/Išjungti
- 15. + 16. B Šviesos spalva: reguliavimas vyksta etapais. Atskirus etapus galima valdyti trumpai paspaudus. Šilčiausias arba šalčiausias spalvos nustatymas pasiekiamas greičiau nuolat spaudžiant mygtuką.
- 17. B Ryškumo padidinimas
- 18. B Ryškumo sumažinimas

Beskrivelse af hvordan lyset fungerer ved hjælp af fjernbetjeningen

Den medfølgende fjernbetjening kan bruges universelt til alle lys af denne type. Det betyder også, at flere lys kan styres med den samme fjernbetjening. Synkronstyring af flere lys er ikke tiltænkt.

Betjening af fjernbetjeningen

- 1.+ 10. A&B Tænd/Sluk
- 2. A&B 1. Trin: 2700K / 2. Trin: 4000K / 3. Trin: 6500K
- 3. A&B Skru op for lysstyrke
- 4. + 12. A&B Lys farve: Reguleringen foregår etapevis. De enkelte trin kan styres ved et kort tryk. Den varmeste eller koldeste farveindstilling opnås hurtigere ved at trykke konstant på knappen.
- 5. A Tænd/Sluk
- 6. A Skru op for lysstyrke
- 7. A Skru ned for lysstyrke
- 8. + 9. A Lys farve: Reguleringen foregår etapevis. De enkelte trin kan styres ved et kort tryk. Den varmeste eller koldeste farveindstilling opnås hurtigere ved at trykke konstant på knappen.
- 11. A&B Lyset slukkes efter 30 sekunder
- 13. A&B Skru ned for lysstyrke
- 14. B Tænd/Sluk
- 15. + 16. B Lys farve: Reguleringen foregår etapevis. De enkelte trin kan styres ved et kort tryk. Den varmeste eller koldeste farveindstilling opnås hurtigere ved at trykke konstant på knappen.
- 17. B Skru op for lysstyrke
- 18. B Skru ned for lysstyrke

Beskrivelse av hvordan lyset fungerer med fjernkontrollen

Den medfølgende fjernkontrollen kan brukes universelt til alle lys av denne typen. Dette betyr også at flere lys kan styres med samme fjernkontroll. Synkronstyring av flere lys er ikke tiltenkt.

Bruk av fjernkontrollen

1.+ 10. A&B På/Av

2. A&B 1. Trinn: 2700K/ 2. Trinn: 4000K/ 3. Trinn: 6500K

3. A&B Øk lysstyrke

4. + 12. A&B Lys farge: Reguleringen skjer trinnvis. De enkelte trinnene kan styres ved å trykke kort. Den varmeste eller kaldeste fargeinnstillingen nås raskere ved å trykke kontinuerlig på knappen.

5. A På/Av

6. A Øk lysstyrke

7. A Reduser lysstyrke

8. + 9. A Lys farge: Reguleringen skjer trinnvis. De enkelte trinnene kan styres ved å trykke kort. Den varmeste eller kaldeste fargeinnstillingen nås raskere ved å trykke kontinuerlig på knappen.

11. A&B Lyset slukkes etter 30 sekunder

13. A&B Reduser lysstyrke

14. B På/Av

15. + 16. B Lys farge: Reguleringen skjer trinnvis. De enkelte trinnene kan styres ved å trykke kort. Den varmeste eller kaldeste fargeinnstillingen nås raskere ved å trykke kontinuerlig på knappen.

17. B Øk lysstyrke

18. B Reduser lysstyrke

Apraksts par to, kā gaismeklis darbojas ar tālvadības pulti

Iekļauto tālvadības pulti var izmantot universāli visiem šāda veida lukturim. Tas nozīmē arī to, ka ar vienu un to pašu tālvadības pulti var vadīt vairākas gaismas. Vairāku lukturu sinhronā vadība nav paredzēta.

Tālvadības pults lietošana

1.+ 10. A&B Ieslēgts/Izslēgts

2. A&B 1. solis: 2700K / 2. solis: 4000K / 3. solis: 6500K

3. A&B Palielināt spilgtumu

4. + 12. A&B Gaismas krāsa: regulēšana notiek pakāpeniski. Atsevišķus posmus var kontrolēt, īsi nospiežot. Siltākā vai aukstākā krāsas iestatījums tiek sasniegts ātrāk, nepārtraukti nospiežot pogu.

5. A Ieslēgts/Izslēgts

6. A Palielināt spilgtumu

7. A Samazināt spilgtumu

8. + 9. A Gaismas krāsa: regulēšana notiek pakāpeniski. Atsevišķus posmus var kontrolēt, īsi nospiežot. Siltākā vai aukstākā krāsas iestatījums tiek sasniegts ātrāk, nepārtraukti nospiežot pogu.

11. A&B Gaisma izslēdzas pēc 30 sekundēm

13. A&B Samazināt spilgtumu

14. B Ieslēgts/Izslēgts

15. + 16. B Gaismas krāsa: regulēšana notiek pakāpeniski. Atsevišķus posmus var kontrolēt, īsi nospiežot. Siltākā vai aukstākā krāsas iestatījums tiek sasniegts ātrāk, nepārtraukti nospiežot pogu.

17. B Palielināt spilgtumu

18. B Samazināt spilgtumu

Opis funkcije sa daljinskim upravljačem

Приложени даљински управљач може се универзално користити за сва светла овог типа. То такође значи да се неколико светала може контролисати истим даљинским управљачем. Синхрона контрола неколико светала није предвиђена.

Rukovanje daljinskim upravljačem

1.+ 10. A&B Укључи/искључи

2. A&B 1. Korak: 2700K/ 2. Korak: 4000K/ 3. Korak: 6500K

3. A&B Povećavanje osvetljenosti

4. + 12. A&B Боја светла: Регулација се одвија у фазама. Појединачне фазе се могу контролисати кратким притиском. Континуираним притиском на дугме брже се постиже најтоплија или најхладнија поставка боје.

5. А Укључи/искључи

6. А Povećavanje osvetljenosti

7. А Smanjenje osvetljenosti

8. + 9. А Боја светла: Регулација се одвија у фазама. Појединачне фазе се могу контролисати кратким притиском. Континуираним притиском на дугме брже се постиже најтоплија или најхладнија поставка боје.

11. А&В Светло се искључује након 30 секунди

13. А&В Smanjenje osvetljenosti

14. В Укључи/искључи

15. + 16. В Боја светла: Регулација се одвија у фазама. Појединачне фазе се могу контролисати кратким притиском. Континуираним притиском на дугме брже се постиже најтоплија или најхладнија поставка боје.

17. В Povećavanje osvetljenosti

18. В Smanjenje osvetljenosti

Опис того, як працює світильник з пультом дистанційного керування

Пульт дистанційного керування, що входить у комплект, можна використовувати універсально для всіх світильників цього типу. Це також означає, що кількома лампами можна керувати за допомогою одного пульта дистанційного керування. Синхронне керування кількома світильниками не передбачається

Робота пульта дистанційного керування

1.+ 10. А&В Увімкнення/вимкнення

2. А&В 1. Крок: 2700К/ 2. Крок: 4000К/ 3. Крок: 6500К

3. А&В збільшити яскравість

4. + 12. А&В Світлий колір: Регулювання відбувається поетапно. Коротким натисканням можна керувати окремими етапами. Налаштування найтеплішого або найхолоднішого кольору досягається швидше, якщо постійно натискати кнопку.

5. А Увімкнення/вимкнення

6. А збільшити яскравість

7. А зменшити яскравість

8. + 9. А Світлий колір: Регулювання відбувається поетапно. Коротким натисканням можна керувати окремими етапами. Налаштування найтеплішого або найхолоднішого кольору досягається швидше, якщо постійно натискати кнопку.

11. А&В Світло вимикається через 30 секунд

13. А&В зменшити яскравість

14. В Увімкнення/вимкнення

15. + 16. В Світлий колір: Регулювання відбувається поетапно. Коротким натисканням можна керувати окремими етапами. Налаштування найтеплішого або найхолоднішого кольору досягається швидше, якщо постійно натискати кнопку.

17. В збільшити яскравість

18. В зменшити яскравість