

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GLOBO Handels Gmbh

Anschrift des Lieferanten: Globo Office, Switchboard, AT

Modellkennung: 11404FS

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	E27		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja

Produktparameter


Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	9	Energieeffizienzklasse	G
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	280 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	2 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	8,5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	175	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	125		
	Tiefe	125		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,429 0,491
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		0	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,93		
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:				
Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$)		0,10	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		_(b)	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		1,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,4

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Light Source Test Report

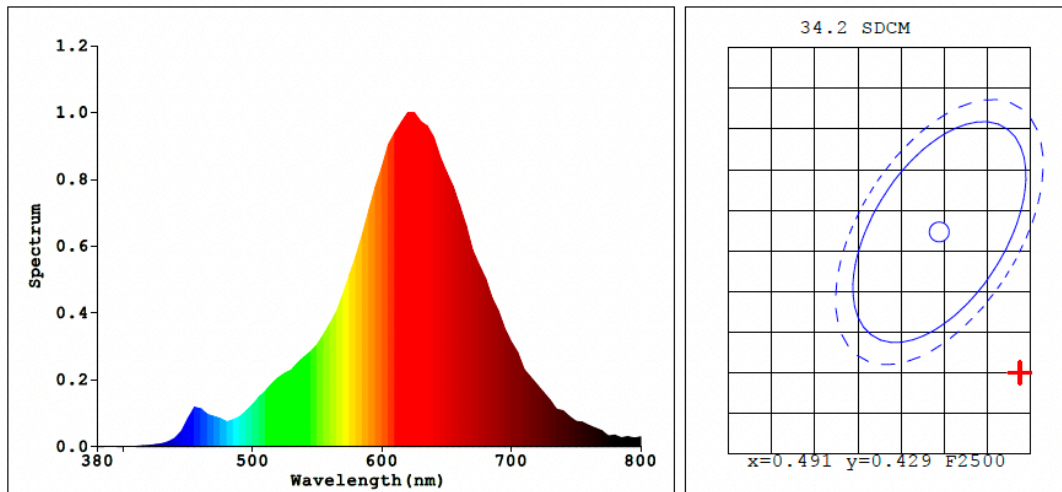

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5315$ ($dx=-0.0000$) $y=0.4083$ ($dy=-0.0000$)

Chromaticity Coordinate: $u'=0.3110$ $v'=0.5375$ ($duv=-1.21e-03$)

Tc=1930K Dominant WL:Ld=589.9nm Purity=82.1% Centroid WL:622.0nm

Ratio:R=37.6% G=61.3% B=1.2% Peak WL:Lp=620.0nm HWL:106.5nm

Render Index:Ra=85.5

R1 =86 R2 =97 R3 =92 R4 =84 R5 =87 R6 =96 R7 =80

R8 =62 R9 =28 R10=94 R11=87 R12=91 R13=89 R14=97 R15=78

Photo Parameters:

Flux: 280.41 lm Fe: 1.0816 W Efficacy:34.56 lm/W

WHITE:OUT

Electrical Parameters:

Lamp : U=230.7V I=0.04040A P=8.114W PF=0.8707

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]

REF=7900 (R=3)

%=-0.294%


Ip=26661 (G=6,D=67)

PMT: 24.7 centigrade [29.1]

Product Type:G125
Number:1
Temperature:25.3 deg
Test Operator:
Software:V2.00.125

Manufacturer:
Test Department:
Humidity:65.0%
Test Date:
Instrument:PMS-80_V1 (SN:YG107113N12030037)

Model placed on the Union market from 27/06/2022



EPREL registration number: 1291709

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1291709>

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: Globo Office

Website:

Email: Office@globo-lighting.com

Phone: 0043425332050

Address:

Switchboard

Österreich