

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GLOBO Handels Gmbh

Anschrift des Lieferanten: Globo Office, Switchboard, AT

Modellkennung: 11405FS

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	E27		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja

Produktparameter


Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	7	Energieeffizienzklasse	G
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	220 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	2 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	6,5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	125	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	64		
	Tiefe	64		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,429 0,491
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		0	Lebensdauerfaktor	0,93
Lichtstromerhalt		-		
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:				
Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$)		0,50	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		_(b)	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		1,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,4

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Light Source Test Report

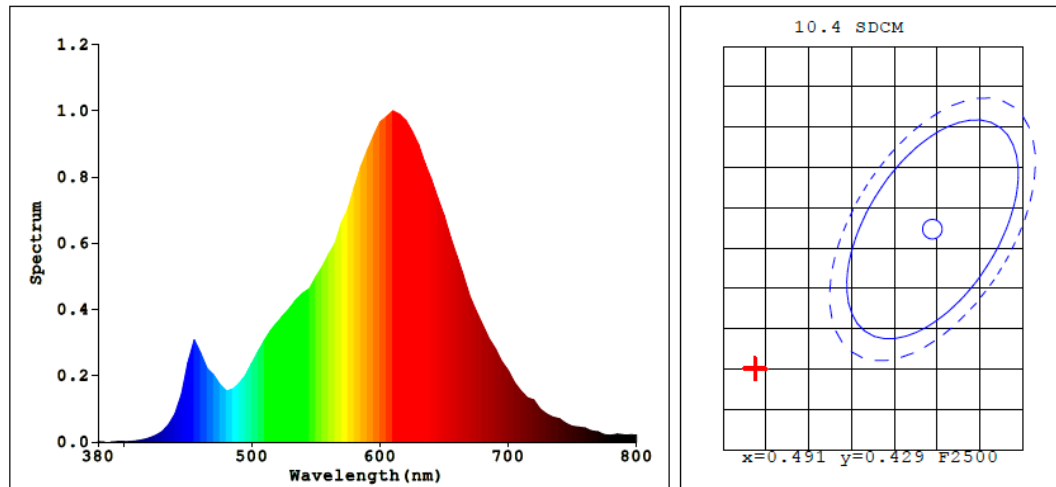

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4733$ ($dx=-0.0000$) $y=0.4144$ ($dy=-0.0000$)

Chromaticity Coordinate: $u'=0.2694$ $v'=0.5308$ ($duv=4.36e-04$)

Tc=1952K Dominant WL:Ld=584.8nm Purity=66.5% Centroid WL:603.0nm

Ratio:R=28.7% G=69.4% B=1.9% Peak WL:Lp=610.0nm HWL:115.0nm

Render Index:Ra=84.5

R1 =84 R2 =94 R3 =95 R4 =82 R5 =84 R6 =94 R7 =82

R8 =61 R9 =17 R10=86 R11=83 R12=79 R13=86 R14=98 R15=76

Photo Parameters:

Flux: 231.43 lm Fe: 1.2040 W Efficacy:36.02 lm/W

WHITE:OUT

Electrical Parameters:

Lamp : U=230.7V I=0.03225A P=6.425W PF=0.8635

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]

REF=10352 (R=3)

%=-0.166%


Ip=30631 (G=6,D=67)

PMT: 24.8 centigrade [29.1]

Product Type:ST64
Number:3
Temperature:25.3 deg
Test Operator:
Software:V2.00.125

Manufacturer:
Test Department:
Humidity:65.0%
Test Date:
Instrument:PMS-80_V1 (SN:YG107113N12030037)

Model placed on the Union market from 27/06/2022



EPREL registration number: 1291723

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1291723>

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: Globo Office

Website:

Email: office@globo-lighting.com

Phone: 0043425332050

Address:

Switchboard

Österreich